



Мотор-редуктор SF5539

Мотор-редуктор серии SF5539 состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока мощностью 40Вт и цилиндрического редуктора. Передаточные числа редукторов 3–180.

Характеристики электродвигателя

Напряжение питания – 24В

Скорость холостого хода – 2900 об/мин

Номинальная скорость – 2400 об/мин

Номинальный ток – 1,7А

Крутящий момент двигателя (без редуктора) – 1,4 кг*см

Режим работы – продолжительный S1

Редуктор



Цилиндрический редуктор.

Возможные передаточные отношения редуктора:

1/3, 1/5, 1/10, 1/12,5, 1/15, 1/20, 1/30, 1/50, 1/75, 1/100, 1/150, 1/180.



Передаточное число	3	5	10	12,5	15	20	30	50	75	100	150	180
Момент, кг*см	3,2	5,3	10,5	13,1	15,8	21	31,5	50	50	50	50	50
Скорость, об/мин	800	480	240	192	160	120	80	48	32	24	16	13
Скорость без нагрузки, об/мин	967	580	290	232	193	145	97	58	39	29	19	16

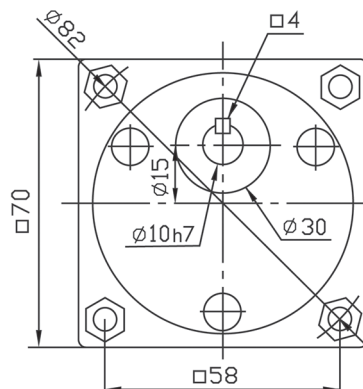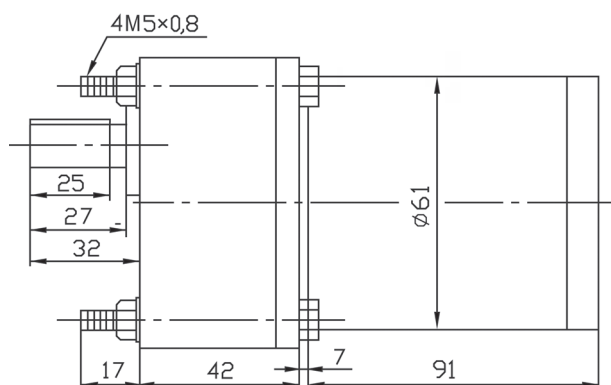

Мотор-редуктор SF6551

Мотор-редуктор серии SF6551 состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока мощностью 70Вт и цилиндрического редуктора. Передаточные числа редукторов 3–180.

Характеристики электродвигателя

Напряжение питания – 24В

Скорость холостого хода – 2900 об/мин

Номинальная скорость – 2400 об/мин

Номинальный ток – 2,9А

Крутящий момент двигателя (без редуктора) – 2,0 кг*см

Режим работы – продолжительный S1.

Редуктор

Цилиндрический редуктор.

Возможные передаточные отношения редуктора: 1/3, 1/5, 1/10, 1/12,5, 1/15, 1/20, 1/30, 1/50, 1/75, 1/100, 1/150, 1/180.



Передаточное число	3	5	10	12,5	15	20	30	50	75	100	150	180
Момент, кг*см	4,5	7,5	15,0	18,8	22,5	30	45	75	80	80	80	80
Скорость, об/мин	800	480	240	192	160	120	80	48	32	24	16	13
Скорость без нагрузки, об/мин	967	580	290	232	193	145	97	58	39	29	19	16

