



Мотор-редуктор WG3929

Мотор-редуктор серии WG3929 состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока мощностью 19Вт и червячного редуктора. Возможна комплектация двигателя оптическим энкодером.

Характеристики электродвигателя

Напряжение питания – 12В, 24В

Скорость холостого хода – 3600 об/мин



Номинальная скорость – 2600 об/мин

Номинальный ток – 1,6А; 0,8А

Крутящий момент двигателя (без редуктора) – 0,45 кг*см

Режим работы – продолжительный S1.

Передаточное число	31	61	86
Момент, кг*см	8,4	16,5	23,2
Скорость, об/мин	84	43	30
Скорость без нагрузки, об/мин	116	59	42

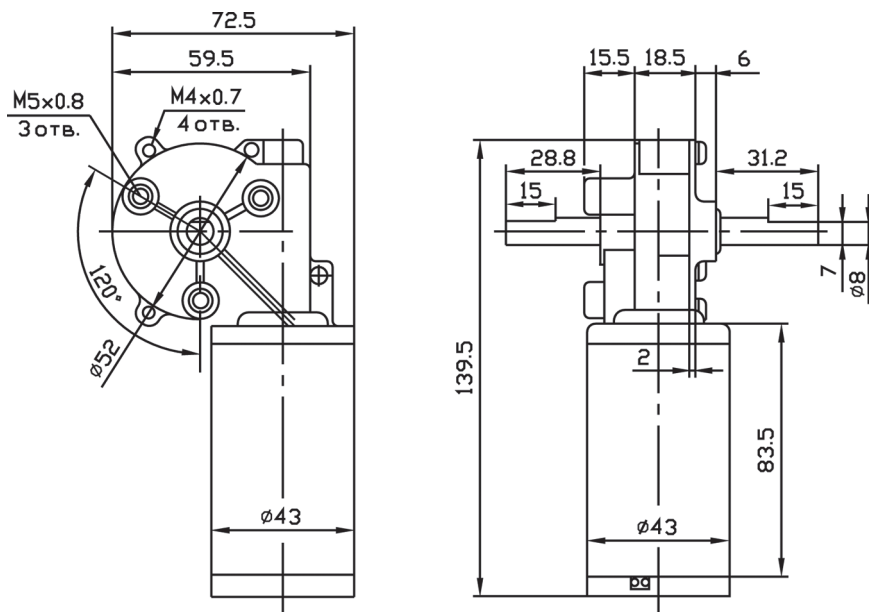

Мотор-редуктор WG5539

Мотор-редуктор серии WG5539 состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока мощностью 38Вт и червячного редуктора. Возможна комплектация двигателя оптическим энкодером или электромагнитным тормозом.

Характеристики электродвигателя

Напряжение питания – 12В, 24В

Скорость холостого хода – 3300 об/мин

Номинальная скорость – 2200 об/мин

Номинальный ток – 1,6А

Крутящий момент двигателя (без редуктора) – 1,2 кг*см

Режим работы – продолжительный S1

Редуктор

Металлический червячный редуктор

Передаточное число – 55

Крутящий Момент – 44,9 кг*см

Скорость – 40 об/мин

Скорость без нагрузки – 60 об/мин

