



Бесколлекторные двигатели с редуктором МРБ-32

Мотор-редуктор серии МРБ-32 состоит из реверсивного бесколлекторного двигателя с постоянного тока с датчиками Холла и планетарного редуктора.




Передаточное число	Длина L, мм
3,7 - 6,75	25,6
25	35,9
150 - 308	46,2

Характеристики двигателя



- Напряжение питания — 24 В
- Номинальная скорость — 4000 об/мин
- Скорость холостого хода — 5000 об/мин
- Номинальный крутящий момент — 0,05 Н*м
- Выходная мощность — 20 Вт
- Номинальный ток — 1,3 А
- Ток холостого хода — 0,8 А

Характеристики мотор-редукторов МРБ-32:							
Передаточное число	3,7	4,29	5,18	6,75	25	150	308
Крутящий момент, кг•см	1,26	1,5	1,8	2,4	5,8	42	53
Скорость, об/мин	1081	932	772	593	160	26	13

Габаритные и присоединительные размеры

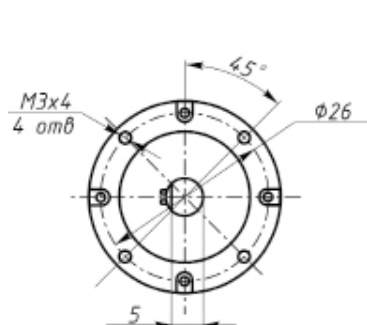

Вид А

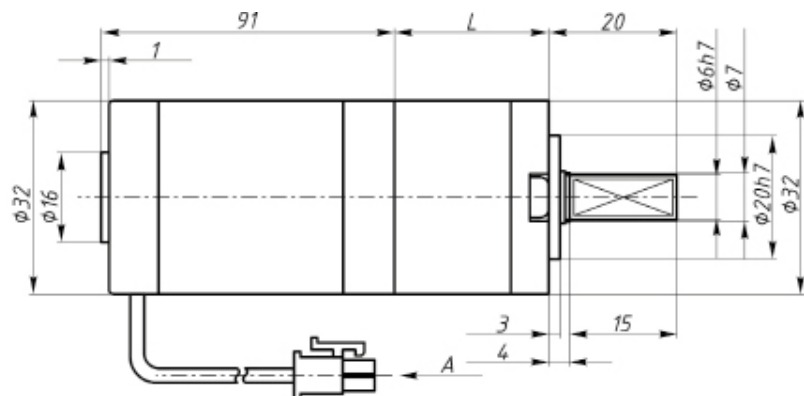

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	+Vcc