

Планетарный коллекторный мотор-редуктор МРК-52

Напряжение питания, В	24
Номинальный ток, мА	3
Ток холостого хода, мА	≤1,6
Номинальный момент, Н*м	0,127
Номинальная скорость, об/мин	3000
Скорость холостого хода, об/мин	4000
Выходная мощность, Вт	40




Мотор-редуктор серии МРК-52 состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока и планетарного редуктора. Мотор-редукторы выпускаются различных типоразмеров и могут быть использованы как отдельно, так и в качестве комплектующих в составе различных машин.

Технические характеристики

Передаточное число	3,7	5	6,5	9	19	25	28	45	58	103	128	145	302	393
Крутящий момент, кг*см	4,2	6,1	7,5	10	20	26	29	46	60	95	118	135	250	250
Скорость, об/мин	822	560	458	348	222	122	107	67	52	29	24	21	10	8

Габаритные и присоединительные размеры

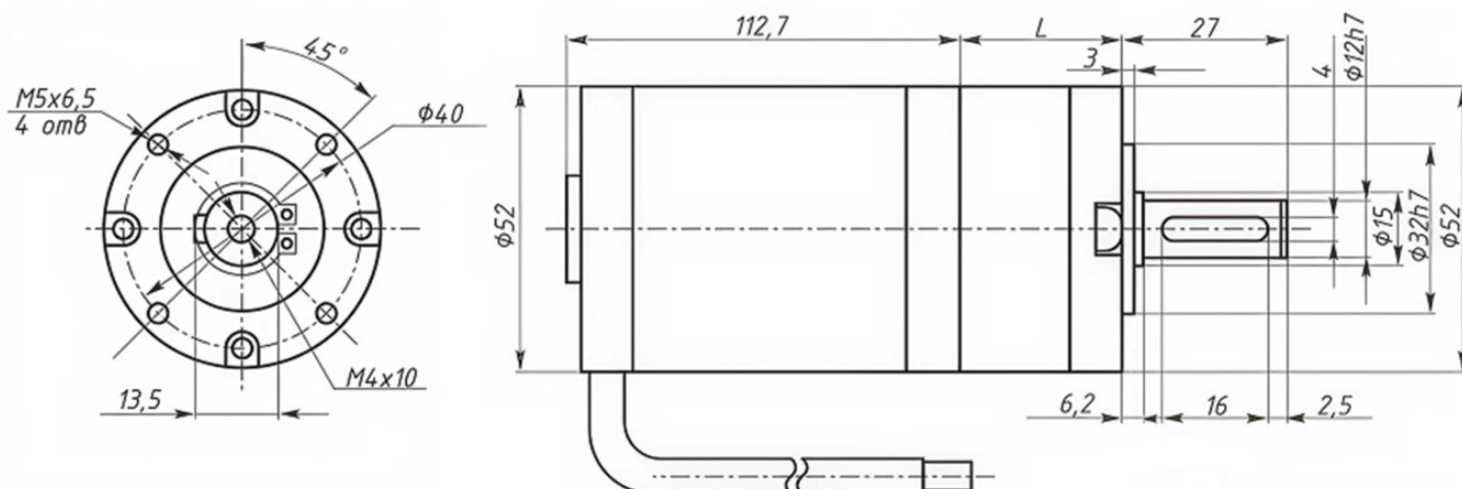

Передаточное отношение	L, мм
1/3,7 ~ 1/9	38,6
1/19 ~ 1/58	54,2
1/103 ~ 1/393	69,8