

Бесколлекторные двигатели с редуктором МРБ-62

Мотор-редуктор серии МРБ-62 состоит из реверсивного бесколлекторного двигателя с постоянного тока с датчиками Холла и планетарного редуктора.

Передаточное число	Длина L, мм
5,36	45,1
25	62,7




Характеристики двигателя



- Напряжение питания — 24 В
- Номинальная скорость — 3000 об/мин

Характеристики мотор-редукторов МРБ-62:		
Передаточное число	5,36	25
Крутящий момент, кг•см	13,8	38,7
Скорость, об/мин	560	122

Габаритные и присоединительные размеры

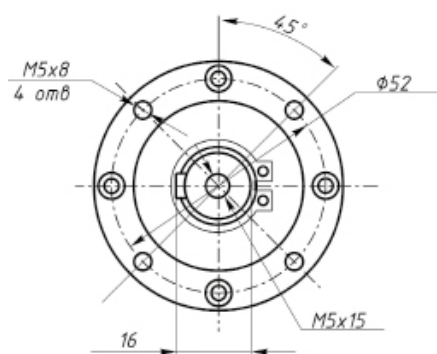

Bud A

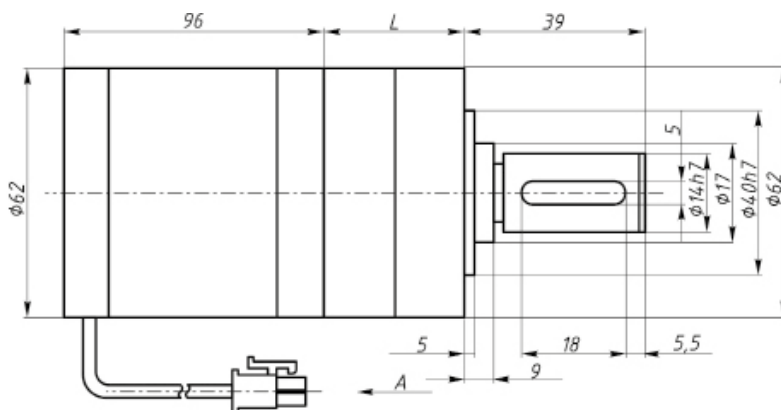

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	+Vcc