


Драйвер шагового двигателя БУШД-4.2Ф

Драйвер шагового двигателя БУШД-4.2Ф с DIN фиксатором изготавливается в открытом корпусе. Также поставляется модель драйвера в бескорпусном исполнении.

Работа шагового двигателя с драйвером БУШД-4.2Ф характеризуется низкой вибрацией и шумом. Драйвер разработан для плавного движения шагового двигателя С микрошагом до 1/256, обеспечивает отличную динамику и высокий момент двигателя.

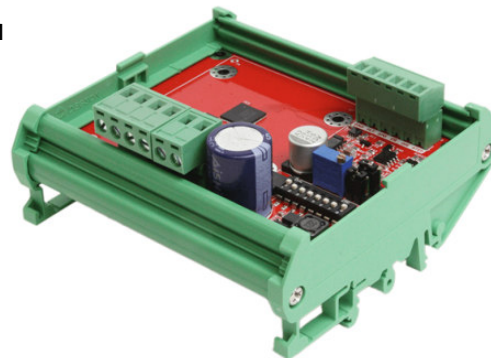

Технические характеристики

- Напряжение питания — 12...48 В
- Максимальный ток-фазы двигателя — 2.7...4.2А
- Дробление шага — 1/1 - 1/256
- Способы управления — STEP/DIR, аналоговый вход
- Исполнение — в открытом корпусе с DIN фиксатором

Режимы работы

- Импульсное управление положением STEP/DIR,
- Аналоговое управление скоростью шагового двигателя выполняется либо внешним логическим сигналом напряжения, либо встроенным потенциометром.

Габаритные и присоединительные размеры

