


Мотор-редуктор WG7185

Мотор-редуктор серии WG7185 состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока мощностью 240Вт и червячного редуктора. Передаточные числа редуктора 10-50. Возможна комплектация двигателя оптическим энкодером и электромагнитным тормозом.

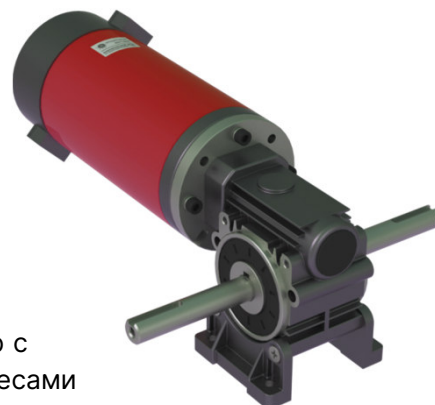

Технические характеристики

- Напряжение питания — 24 В
- Номинальный ток — 10 А
- Крутящий момент двигателя — 5.7 кг*см
- Номинальная скорость — 3220 об/мин
- Скорость холостого хода — 3600 об/мин
- Выходная мощность — 240 Вт
- Режим работы — продолжительный S1

Редуктор

- Червячный редуктор с металлическими колесами
- Возможные передаточные отношения — 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50

Исполнение редуктора

Передаточное число	10	15	20	25	30	40	50
Крутящий момент, кг•см	51,3	75,2	93,5	109,7	116,3	136,8	156,8
Скорость, об/мин	322	214,7	161	128,8	107,3	80,5	64,4
Скорость без нагрузки, об/мин	360	240	180	144	120	90	72

Габаритные и присоединительные размеры

