


Драйвер шагового двигателя SMD-1.6

Драйвер шагового двигателя SMD-1.6 изготавливается в бескорпусном исполнении, в виде открытой платы с крепежными отверстиями. Также поставляется исполнение драйвера в открытом корпусе с DIN-фиксатором.

Компактный и лёгкий драйвер имеет небольшие размеры и не требует много пространства в месте установки. Работа шагового двигателя с драйвером SMD-1.6 характеризуется низкой вибрацией и шумом. Драйвер работает с микрошагом до 1/128, обеспечивает высокий выходной крутящий момент двигателя.

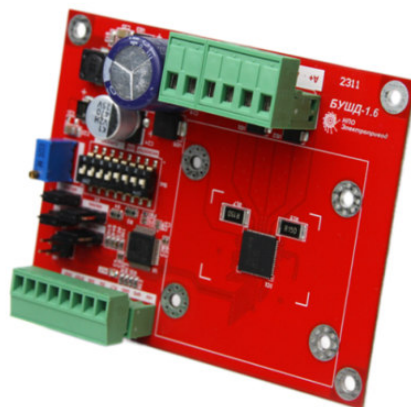

Технические характеристики

- Напряжение питания — 12...24 В
- Максимальный ток-фазы двигателя — 0.1...1.6 А
- Дробление шага — 1/1 - 1/128
- Способы управления — STEP/DIR, 0...10В
- Исполнение — открытая плата без корпуса

Режимы работы

- Импульсное управление положением STEP/DIR,
- Аналоговое управление скоростью выполняется аналоговым сигналом 0...10В или встроенным потенциометром.

Габаритные и присоединительные размеры

