


Драйвер шагового двигателя SMD-2.8 с DIN-фиксатором

Драйвер шагового двигателя SMD-2.8 с DIN фиксатором изготавливается в открытом корпусе. Также поставляется модель драйвера в бескорпусном исполнении.

Работа шагового двигателя с драйвером SMD-2.8 характеризуется низкой вибрацией и шумом. Драйвер разработан для плавного движения шагового двигателя с микрошагом до 1/128, обеспечивает отличную динамику и высокий момент двигателя.

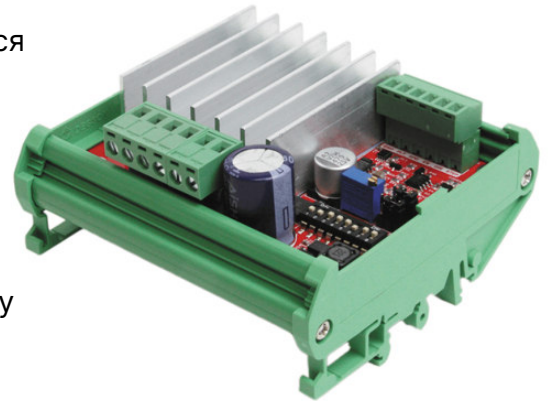

Технические характеристики

- Напряжение питания — 12...24 В
- Максимальный ток-фазы двигателя — 1.3...2.8 А
- Дробление шага — 1/1 - 1/128
- Способы управления — STEP/DIR, аналоговый вход
- Исполнение — в открытом корпусе с DIN фиксатором

Режимы работы

- Импульсное управление положением STEP/DIR,
- Аналоговое управление скоростью шагового двигателя выполняется либо внешним логическим сигналом напряжения, либо встроенным потенциометром.

Габаритные и присоединительные размеры

