


Драйвер шагового двигателя SMD-8.0

Драйвер шагового двигателя SMD-8.0 изготавливается в бескорпусном исполнении, в виде открытой платы с крепежными отверстиями. Также поставляется исполнение драйвера в открытом корпусе с DIN-фиксатором.

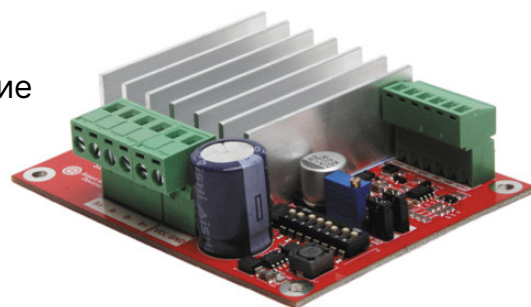

Работа шагового двигателя с драйвером SMD-8.0 характеризуется низкой вибрацией и шумом. Драйвер разработан для плавного движения шагового двигателя с микрошагом до 1/256, обеспечивает отличную динамику и высокий момент двигателя.

Технические характеристики

- Напряжение питания — 12...48 В
- Максимальный ток-фазы двигателя — 5.0...8.0 А
- Дробление шага — 1/1 - 1/256
- Способы управления — STEP/DIR, аналоговый вход
- Исполнение — открытая плата без корпуса

Режимы работы

- Импульсное управление положением STEP/DIR,
- Аналоговое управление скоростью шагового двигателя выполняется либо внешним логическим сигналом напряжения, либо встроенным потенциометром.

Габаритные и присоединительные размеры

